


➤ DÉCOMPACTEURS

Les décompacteurs La Sidero sont conçus pour une préparation profonde et efficace du sol, améliorant sa structure, l'infiltration de l'eau et le développement racinaire.

Leur structure robuste minimise l'effort du tracteur tout en brisant les couches compactées sans perturber la surface.

Disponibles de 1 à 9 dents, nos modèles s'adaptent à toutes les exploitations. La disposition en rangées assure une pénétration homogène, tandis que les matériaux résistants prolongent leur durée de vie.

Nous offrons des rouleaux arrière et accessoires pour maximiser les avantages du sous-solage.

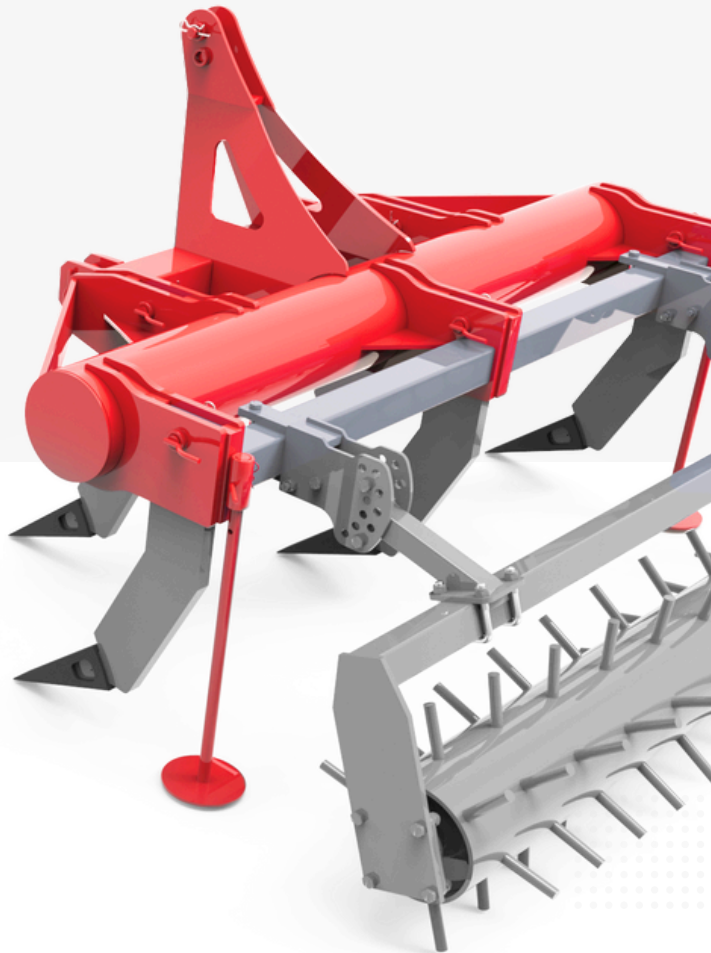

> DÉCOMPACTEURS

EN DELTA OU EN "V"

EN DEUX RANGÉES

	MODÈLE	N° BRAS	DISTANCE BRAS	TRAVAIL	POIDS	PUISSANCE
En delta ou en "V"	SUB-A-01	1	Il n'existe pas	400 mm	156 kg	70 cv
	SUB-A-02	3	400-450 mm	800-900 mm	380 kg	80-100 cv
	SUB-A-03	5	400-450 mm	1.600 -1.800mm	640 kg	120-150 cv
	SUB-A-04	7	400-450 mm	2.400 -2.700 mm	885 kg	150 -190 cv
2 rangées	SUB-A-03 2H	5	550 mm	2.250 mm	780 kg	120 -150 cv
	SUB-A-04 2H	7	550 mm	3.350 mm	1.092 kg	150 -190 cv

Profondeur de travail approximative de 60-65 cm sur tous les modèles



OPTIONNELS

- Rouleau lisse diamètre 273 x 10 mm avec pointes soudées modèle 5 bras
 - Rouleau lisse diamètre 273 x 10 mm avec pointes soudées modèle 7 bras
- Consulter le fabricant pour bras d'une épaisseur de 50 mm